



NAVIA INTERNATIONAL GmbH

Löbauer Strasse 25B
02894 Reichenbach, Germany
Tel. +49 (0) 35828 154868
www.navia-international.com



GlobalStrip410

Maschine zum Schneiden und
Abisolieren von Leitungen.

GlobalStrip410

Charakteristik

Die **GlobalStrip410** - eine Maschine zum Schneiden und Abisolieren von verschiedenen Materialien. Die wichtigsten Merkmale dieser Maschine sind; der breite Anwendungsbereich, hohe Effizienz und einfache Bedienung.

Dieser Automat zeigt, dass hochwertige Technik nicht teuer sein muss. **GlobalStrip400** amortisiert sich schon nach kürzester Zeit.

Die Einhaltung aller Vorschriften der aktuellen Maschinenrichtlinie garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit.

- Schneiden
- Abisolieren mit Teil- und Vollabzug
- Fensterabisolieren
- Schneiden und Abisolieren von Flachkabeln

Vorteile für den Nutzer


- Einfache und schnelle Programmierung durch Tastatur und LCD Anzeige.
- Der Transport des Kabels erfolgt durch vier verschleißarme Andruckrollen.
- Durch vielfältiges serienmäßiges Zubehör lässt sich eine Vielzahl von Leitungen verarbeiten.
- Der Automat wird mit einer 24 monatigen Garantie geliefert, was unsere Vertrauen in die Qualität widerspiegelt.

Optionen

- Messer und Führungsteile für Flachkabel
- Kunststoffrollen für empfindliche Leitungen


Transportrollen

Der einstellbare Druck der Rollen ermöglicht einen exakten Transport auch bei hoher Arbeitsgeschwindigkeit.




Präzision

Die leicht austauschbaren Führungsteile sind eine Garantie für hohe Genauigkeit.

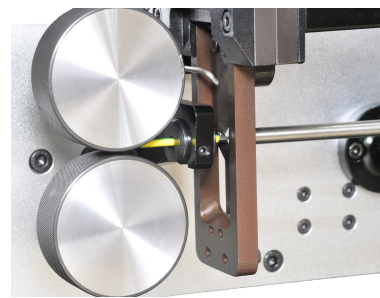

Messer

Die serienmäßigen Hartmetall V-Messer sind die ideale Lösung für die meisten Anwendungsfälle. Auf Wunsch sind auch Radius-Messer erhältlich.

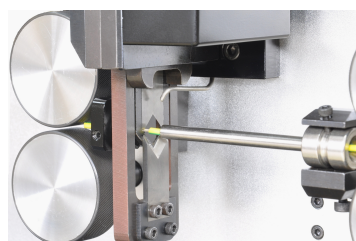

GlobalStrip410

Technische Daten

Leitungstypen	PVC, Teflon, Glas Wire
Abisolierlängen	0,1 bis 250mm (Kabelabhängig)
Schneidelängen	0,1 bis 99,999
Längtoleranzen	(0,2+/- 0,002 x L) mm
Leitungsquerschnitte	AWG 26 bis AWG 8 (<0,5-8 mm ²)
Verarbeitungskapazität	5 X 1,0 qmm (Kabelabhängig)
Spannung / Leistung	220 Volt~AC / 260 Watt
Verarbeitungskapazität:	bei 100 mm Länge – 60 Stück/min
Datenspeicher:	248 Intern
Maße	Breite: 390, Höhe: 250, Tiefe: 365mm
Betriebsgeräusch	< 71 db
Gewicht	36 kg
CE	Die GlobalStrip410 entspricht der Maschinenrichtlinie 2006/42 EG

Beispiele der Anwendung



Schneiden von Leitungen



Schneiden von Schrumpfschlauch



Schneiden und abisolieren von Mantelleitungen



Teil- oder Vollabzug ein- oder beidseitig bei Leitungen



Fensterabisolierung und gleichzeitiger Vollabzug